


封面

MCHOSE 迈从



— 狩猎者 G11 用户指南 —
头戴式游戏耳机

按键示意图 / KEY DIAGRAM

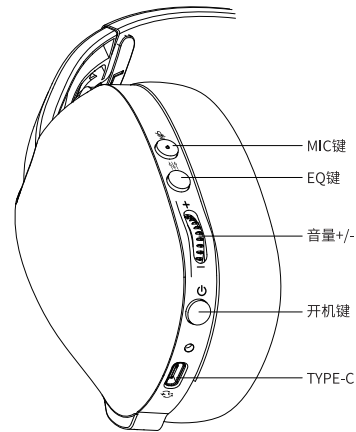

产品参数 / PARAMETER

喇叭规格: $\phi 40\text{mm}$
喇叭额定功率: 15mW
喇叭灵敏度: $98 \pm 4\text{dB}$
喇叭频响范围: 20Hz ~ 20KHz
麦克风规格: $\phi 6 \times 2.7\text{mm}$
麦克风额定电压: 3.0V
麦克风灵敏度: $-42 \pm 3\text{dB}$
麦克风频响范围: 100Hz ~ 10000Hz

产品规格 / SPEC

电池容量: 500mAh
正常充电时间: 约1.5H
充电插座: TYPE-C USB
无线连接范围: >10米
外形尺寸: 172.8*80.5*179.4mm
重量: 200g

连接步骤 / CONNECTION STEP

▶ 蓝牙连接:

蓝牙模式状态下, 此时蓝光快闪等待配对, 伴有“开机, 配对”提示音, 设备搜索名: G11, 手机操作, 配对完成后蓝光长亮, 伴有“连接成功”提示音, 下次开机自动配对连接。

▶ 2.4G连接:

2.4G模式状态下, 长按开机键3秒关机后不放手待开机有“配对”的提示音再插DONGLE直到两白灯长亮配对成功后放手, 回连时发射器要连接上电脑, 开机后2秒内自动回连。

※开机时的耳机模式, 以上一次关机时的模式为准

LED指示灯 / LED INDICATOR

	蓝牙模式	2.4G模式
配对中	蓝光闪烁	白灯闪烁
配对成功	蓝光常亮	白灯常亮
关机	蓝光闪烁2次	白灯闪烁2次
充电中	红灯常亮	
充电完成	红灯熄灭	

操作说明 / OPERATING INSTRUCTION

- (1) 开机: 在关机连接状态下, 长按开机键3秒, 此时(2.4G模式白灯/BT模式蓝光)亮起, 伴有“开机”的提示音。
- (2) 关机: 在开机连接状态下, 长按开机键3秒, 此时(2.4G模式白灯/BT模式蓝光)闪烁2次后关机, 伴有“关机”的提示音。
- (3) 蓝牙 / 2.4G转换: 在开机连接状态下, 长按MIC开关转BT模式, 再长按MIC转2.4G模式, 此时(BT模式蓝光/2.4G模式白灯)长亮, 伴有“蓝牙模式 / USB模式”的提示音。
- (4) EQ功能: 在连接状态下, 单击一次换一个音效, 此时(2.4G模式白灯/BT模式蓝光)长亮, 伴有“A.游戏模式 B.音乐模式”的提示音。(开机默认音乐模式)
- (5) MIC功能: 在连接状态下, 单击咪键开或关MIC, 伴有“麦克风开 / 麦克风关”的提示音。
- (6) 音量加减: 在听歌/通话状态下, 编码电位器向上拨动音量+, 向下拨动音量-。
- (7) 接听来电: 来电状态下, 短按开机键, 接通来电。
- (8) 挂断电话: 通话状态下, 短按开机键, 挂断来电
- (9) 拒接来电: 来电状态下, 长按开机键, 拒接来电

注意事项 / ATTENTION

1. 请不要将耳机进行撞击、敲打、衰落、扭曲、放入水中等破坏行为, 不要随意拆卸。
2. 使用时, 请远离磁场, 远离潮湿, 使用温度(-10°C ~ 40°C)。
3. 请勿使用带有腐蚀性的液体清洁耳机。
4. 请不要过度充电, 以避免降低电池寿命。长时间不使用时, 放在干燥、常温、清洁的环境中保存。
5. 一段时间要充放电一次, 确保电池性能。

保修卡 / WARRANTY CARD

用户姓名
User Name: _____

联系电话
Contact Number: _____

产品型号
Product Model: _____

产品序列
Product Serial: _____

用户地址及邮箱
User's address and email address: _____

购买日期
Day of Purchase: _____

经销商名称
Distributor Name: _____

经销商电话
Distributor Telephone: _____



执行标准: GB4943.1-2022

说明书: 330X80mm P/N:
材质: 80g书写纸+双面单黑印刷+风琴折